2025/12/01 11:04 1/3 Деталь

## **Деталь**

Детали - это главные строительные блоки в Apparatus'e. Это высокоуровневые сущности (в отличие от трейтов), которые поддерживают некоторую дополнительную ECS+ функциональность, например, мульти-итерацию и наследование.


Детали наследуются от класса ெUObject и являются субъектом сборщика мусора и Unreal'ской модели памяти.

## Создание деталей


## Используя С++

Чтобы создать деталь, видимую в вашем С++ коде, вам следует сделать следующее:

1. Откройте главное File-мению в UE и выберете опцию "New C++ Class..." :

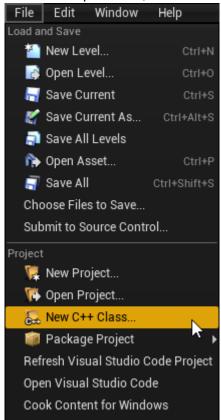


2. В открывшемся окне пометьте "Показывать все классы" ("Show All Classes"):

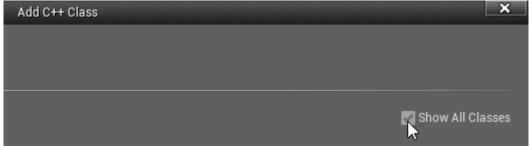


3. Теперь вы можете выбрать любой доступный базовый класс, включая классы Apparatus'a.

2025/12/01 11:04 2/3 Деталь


Выберете "Detail" в качестве базового класса:

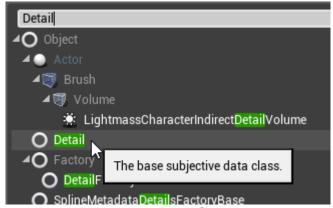


4. Кликните "Next" и вы должны увидеть диалог выбора имени. Назовите создаваемый класс как надо и продолжите, нажав на зелёную кнопку "Create Class":

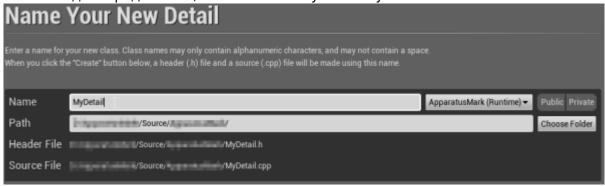

5. Новый класс будет создан как комбинация заголовочного файла (.h) и файла-ресурса (.cpp). Всё будет помещено в "Source" (под)папку вашего проекта. Теперь вы должны увидеть их в выбранной системе программирования (IDE):

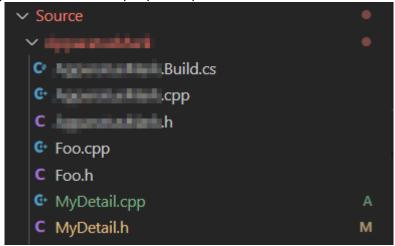

6. Заметим, что вы, возможно, должны были рекомпилировать проект и/или перезапустить редактор после этого. Не волнуйтесь за некоторые возможные ошибки, вновь сгенерируйте проект IDE, скомпилируйте и запустите.



- 7. Содержимое соответствующих фалов должно быть таким:
  - ∘ MyDetail.h:

```
// Fill out your copyright notice in the Description page of
Project Settings.
```

#pragma once

2025/12/01 11:04 3/3 Деталь

```
#include "CoreMinimal.h"
#include "Detail.h"
#include "MyDetail.generated.h"

/**
   *
   */
UCLASS()
class ME_API UMyDetail : public UDetail
{
     GENERATED_BODY()
};
```

∘ MyDetail.cpp:

```
// Fill out your copyright notice in the Description page of
Project Settings.
#include "MyDetail.h"
```

8. Теперь вы можете добавлять какие-нибудь поля данных в класс, как обычно это делается, прямо в заголовочном файле C++:

```
float X = 0;
float Y = 0;
```

9. Возможно вы также захотите опубликовать свои поля в качестве свойств класса, чтобы получить к ним доступ через блупринты и даже поменять их начальные значения через пользовательский интерфейс (для подробностей, пожалуйста, посетите документацию по 

Свойствам):

```
UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere)
float X = 0;

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere)
float Y = 0;
```

10. Ваша C++ деталь готова к использованию. Пожалуйста, проверьте **⊋ API** документацию для дополнительной информации.

From:

http://turbanov.ru/wiki/ - Turbopedia

Permanent link:

http://turbanov.ru/wiki/ru/toolworks/docs/apparatus/detail?rev=1623683908

Last update: **2021/06/14 15:18** 

